




Paradox My Home 与 Insite GOLD 应用

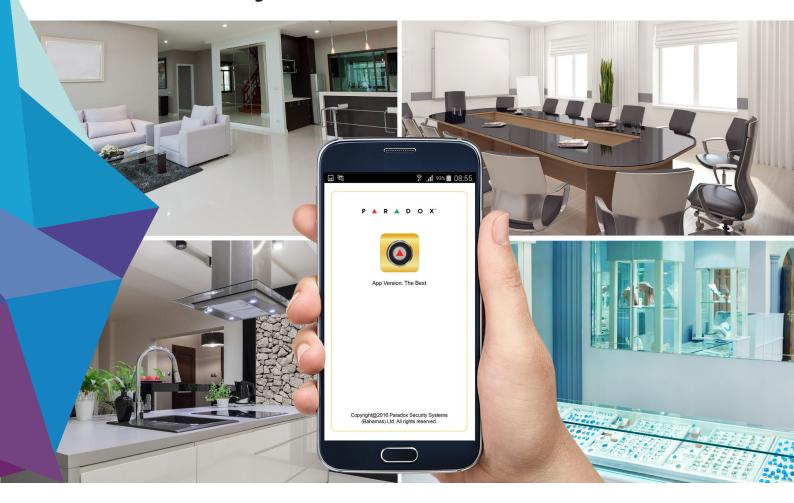

您生活的安全保障

PMH SWAN 服务



作为连接用户手机端APP与安保系统之间的桥梁(2G/3G/4G/IP)



提供可靠稳定的 7天24小时连接



作为提供视频服务与警视一体报 警推送服务的桥梁



用户端主机离线监察与状态刷新



自动连接已注册的 PCS 无线模块, IP150, 以及 HD 警视一体机



无需要对路由器进行端口转发,也无需要对网络进行特殊设置或 UPNP有效



与前端设备间双向加密通讯— 无客户数据残留在服务器上




简单的创建你的系统账号只需一个 注册的email地址以及主板的序列码

PMH 和 Insite GOLD 如何使用?

简介

PMH (Paradox My Home) 是一个提供主机与用户移动端APP之间的动态连接与数据交换的云服务器,通过该服务器可以非常简单的使用手机端/PC端应用访问到安装于任何地点的主机进行远程操作与维护.创建你的安保系统账号只需一个注册的邮箱地址以及主板的序列码,点开账号即可自动连接已注册的PCS 无线模块, IP150, 以及 HD 警视一体机, 开始提供视频服务与警视一体报警推送服务

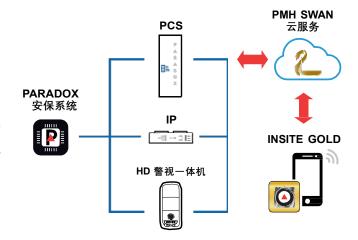

新建一个地点 PMH

首先要在PMH上创建一个账号. 在应用商店下载 Insite GOLD APP: 菜单 >新增地点 > 在 PMH服务器上创建一个新的地点. 一旦创建完成, 服务器会发送一封包含激活的链接的验证邮件到您注册的邮箱已创建该地点的安保系统账号将只受该捆绑邮箱进行管理. 创建以及激活该 PMH账号都是免费的

一旦该账号创新成功, 那该账号下可以创建多个不同的地点, 每个账号下可创建的地点数是不受限制的

账号创建后的6个月内,必须要新增一个真实的可使用的地点,以便于在PMH云服务器上继续保留该账号




新建一个地点和选项

每个安保系统 (地点)都可以在 PMH 云服务器上用主机板上唯一的序列码注册不同的地点,每个地点都可自定义地点编号.在手机端可以自定义该地点名称.安装于本地的安保系统只要通电并且在外网联通的情况下,会自动通过 IP警视一体摄像机,PCS 模块以及 IP150与PMH 云服务器建立7天24小时的不间断的实时连接.

打开应用 Insite GOLD 的主菜单,选择 菜单 >新增地点. 当选择完地点类型并且将该地点所安装的主机板的序列码填入后,会出现一个一个支付屏幕. 罗列了不同年限的服务费用以及一个月的免费试用选项,如选择付费服务,那么会额外赠送一个月,并且就从付费当日开始就已开始有效.









新增地点 Insite Gold

以下介绍如何在 PMH云服务中创建了账号和地点, 先在应用商店中下载 Insite GOLD 应用. 选择主 屏正上方的 +, 输入新增地点 (可选), PMH 地点编号 主板序列号, 以及 PMH 云账号的绑定的管理邮箱的地址.



更换安保系统中的主板

当安保系统中的主板出现故障或者系统维护升级需要更换时,那么PMH服务器将无法再接收到来自该注册地点的有效的信息,此时应用一旦打开并且连接上PMH云服务器时,主屏上的红色的齿轮符号将会出现,此时按下该红色的齿轮图标将允许输入一个更新的主板序列码;确认无误后,PMH将会试图采用更新后的主板序列码与该注册地点进行重新通讯,一旦通讯建立 PMH将会发送一个主板更新的确认邮件到该地点所绑定的邮箱地址已确认更新成功

